中国

iDS

山地用橡胶垫和地面覆盖物

山地用橡胶垫和地面覆盖物

04/2019

介绍

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

到目前为止，检验集团已拥有10年以上的质量管理经验。根据2015版ISO9001标准要求建立管理体系后，我们意识到，应围绕客户要求，才可提高服务质量。
这种质量管理方法也使我们更贴近认证或标准化要求（法国LNE国家实验室、必维（Veritas）国际检验集团 .....），这对于延续我们产品和业务的可持续性非常有利。

ISO 9001认证公司：2015

amfori
Trade with purpose

检验集团重申提供必要资源的重要性，以继续提升客户的满意度和公司的竞争力，同时保障人身安全并保护环境。
如需了解更多详情，请访问
www.amfori.org

R.E.A.C.H

REACH法规
IDS遵守现行的REACH法规，排除产品中所有对人体和环境有害的物质。

IDS系列产品主要由橡胶制成。 这种天然材料是由树木分泌的乳胶产生的：三叶胶。橡胶有两种形式：

非再生天然橡胶：
天然橡胶直接由胶乳的转变产生。它非常耐磨损，并且即使在冷冻条件下或长时间暴露于紫外线下仍保持柔性。在制造过程中投入添加剂使得可以获得特别耐油（丁腈橡胶）或更具体地根据需要的橡胶:防火橡胶，或特殊颜色。

非回收天然橡胶混合物/再生天然橡胶：
天然橡胶也可以与再生橡胶混合以降低成本。该混合物的技术特性比非再生橡胶的技术特性略差。

再生橡胶是由聚氨酯弹性体黏合的橡胶聚合物颗粒。橡胶颗粒主要来自回收材料。再生橡胶非常适合薄覆盖胶粘地面以及非常厚的无胶铺设。 它是防滑，坚固，绝缘防寒和噪音。

正确选择您的产品。

为了尽可能地为您选择网格或地面铺设材料提供建议，IDS设计了一个简单的标识系统，以帮助您快速识别我们每个产品的特性。

为了为你选择合适的产品，你需要首先考虑你将使用它和它将需要什么。
在什么样的地板上铺设网格或覆盖物？会是室内还是室外？你要使用胶粘还是无胶铺设？板或卷？你需要特殊的防火分类吗？ 您是否遵守残疾人无障碍标准？ 流量的强度是什么？ 你需要特别耐油，化学品，紫外线，寒冰或滑地的产品吗？

这些问答结合将便于您能选择最适合您需求的产品。

目录

// 橡胶网格 6

网格M25/M26
网格M69 +/M22
网格M69
标准格栅盖板
网格MR12 BB斜边
网格MR12

// 橡胶板 14

CLIP18板
M75板

// 再生橡胶覆盖料和橡胶卷 18

Délineige
Sportneige
IDneige
ID Ice
Pastillé
Checker
IDS 12 & 16
聚氨酯胶
带电作业用绝缘垫M38
Astroski
Tapilogo

图标

替代件

户外

室内

流量强度

正常流量

高流量

密集流量

铺设类型

拼接板

铺设用

胶合用

火分类

防滑性

R 9

R 10

R 11

产品优势

残疾人无障碍标准

排水

最低使用温度为-40° C

抗紫外线

100%橡胶

保养

高压清洗

喷水洗涤

单刷清洗

IDS

山地用橡胶垫和地面覆盖物

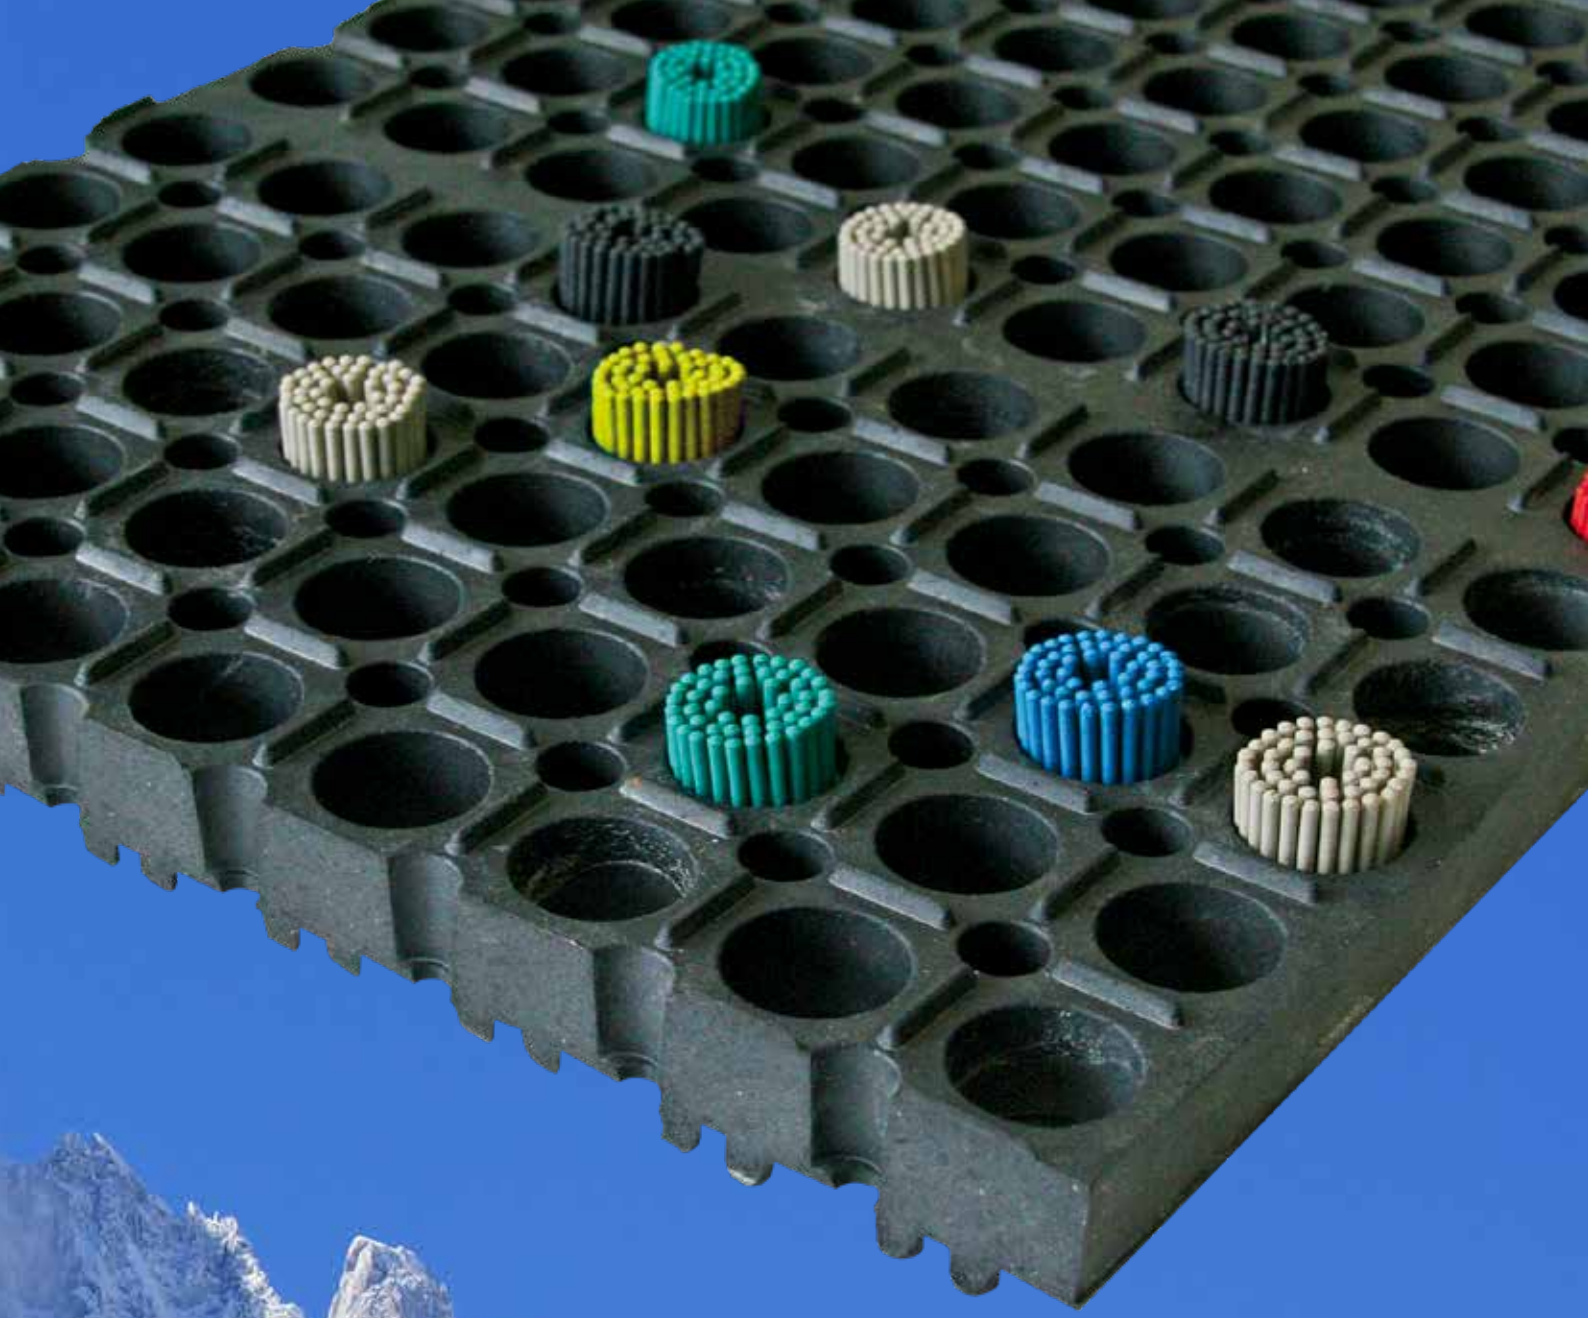

橡胶网格

应用:
- 滑雪缆车站
- 通道和楼梯
- 滑雪缆车操作间
- 商店，餐馆，旅游局等。

优势
- 排水：适用于外接地板（金属格栅），排出雪和水。
- 防滑：舒适和安全，特别适用于穿滑雪靴的用户。
- 防霜和抗紫外线防霜和抗紫外线
- 隔音
- 抗滑雪靴的踩踏
- 高压清洗

更多信息：
- 根据要求提供特定防火分类
- 根据要求提供不同颜色

M25/M26橡胶网格

超坚韧橡胶网格,专门设计，以满足残疾人无障碍标准

成分：100%天然橡胶

优势:

- 型号符合LOGC940024A残疾人无障碍标准
- 高度防滑：细刷毛覆盖整个表面
- 边缘倾斜以方便踏上（M2606）
- 高密度，非常坚固
- 表面的水和雪化后完全排出
- 耐金属切割
- 使用寿命长

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

更多信息：定制切割

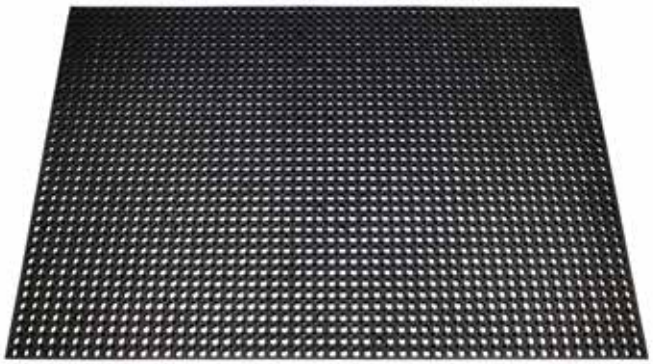

上表面
孔径: 19 mm



下表面

结点C26

刷子

塞

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl – S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl – S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

*根据要求

残疾人无障碍标准
Cfl-S1
R10
R 10
户外
铺设用
>1000 通过人次/天
密集流量
100% 橡胶
100%橡胶
排水
-40° C
最低使用温度为-40° C
抗紫外线
高压清洗

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

橡胶网格M69 + / M22

超坚固网格

© IDM

成分：100%天然橡胶

优势:

- 高密度，非常坚固
- 大孔隙，便于完全排水
- 通过其突出颗粒防滑性能好
- 耐金属切割
- 使用寿命长

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

M22 上表面
厚度. 14 mm



M22 下表面

M69+ 上表面
厚度. 23 mm
孔径: 29 mm

M69+ 下表面

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

橡胶网格M69
八角形网格

8

©IDM

成分：100%天然橡胶
(非回收天然橡胶混合物/再生天然橡胶)

优势:
- 大孔隙利于完全排水
- 非常防滑

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

其他颜色可订制

上表面



下表面

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
M69	100 x 150 cm	23 mm	15.0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16.0 kg	Cfl – S1
C68	M69接口		0.03 kg	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

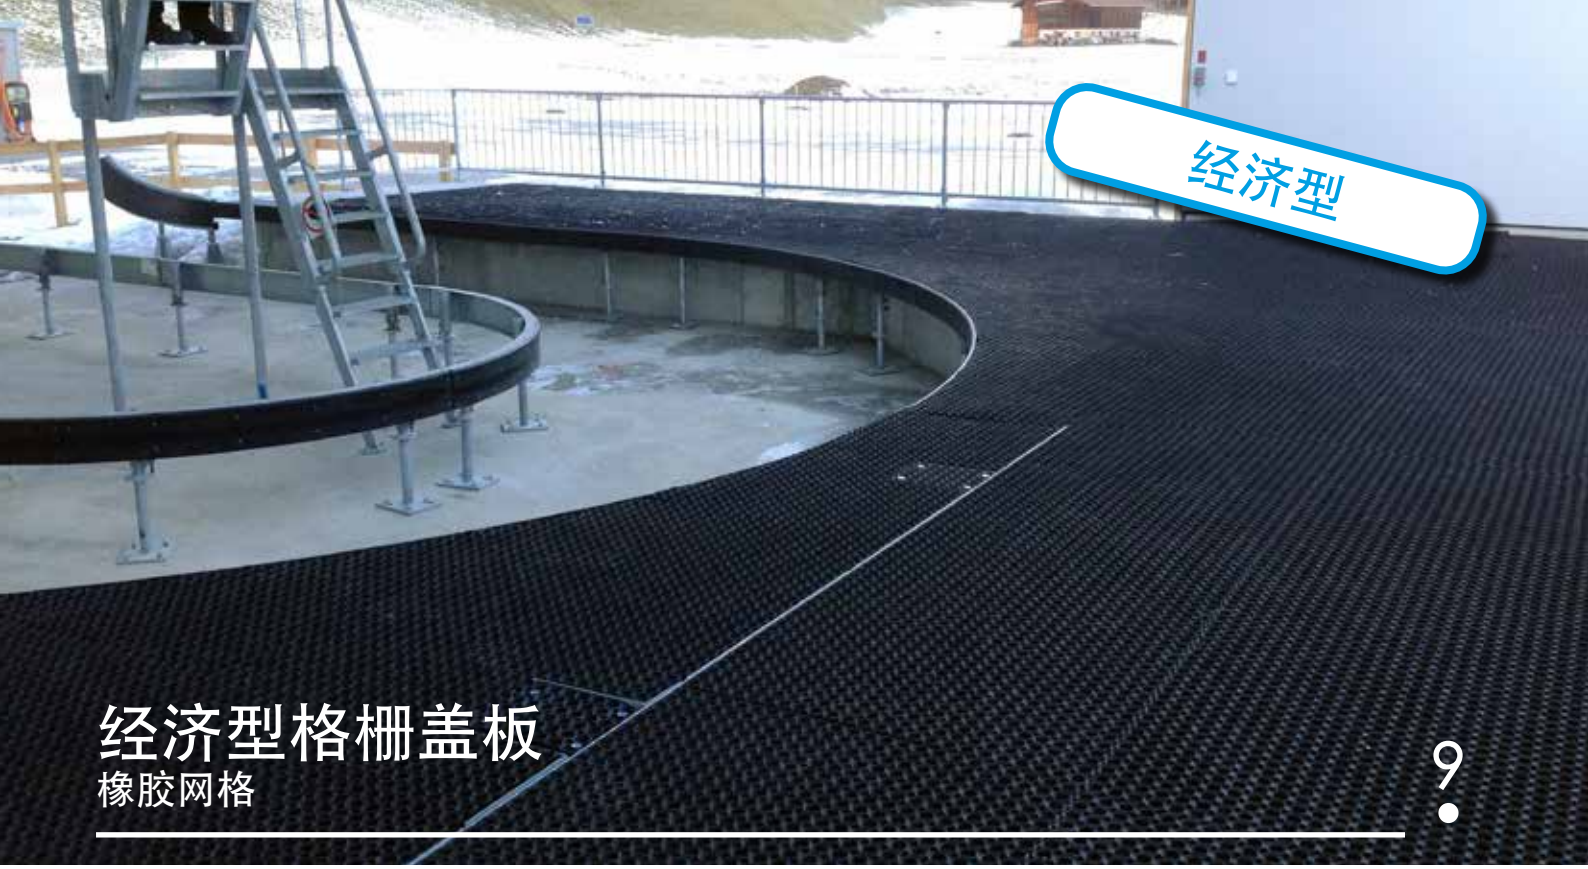

经济型格栅盖板
橡胶网格

成分：100%天然橡胶
(非回收天然橡胶混合物/再生天然橡胶)

优势:
- 经济师：
- 型号M67型号符合LOGC940024A残疾人无障碍标准
- «直径低于2厘米的孔»
- 重量轻：易于放置
- 非常防滑

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

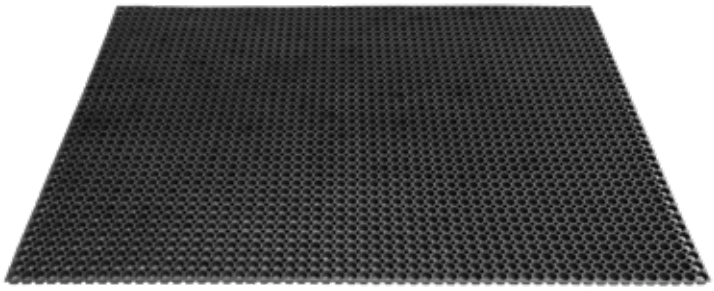

M67 / 上表面

M67 / 下表面

M68 / 上表面

©M68 / 下表面

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
M67	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	M68 刷		0,04 kg	-
C68	M68接口		0,03 kg	-

M67 伤残规范

户外

铺设用

500 - 1000 通过人次/天
高流量

100% 橡胶
100%橡胶

排水

-40° C
最低使用温度为-40° C

抗紫外线

高压清洗

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

橡胶网格MR12BB

橡胶网格有斜边，符合残疾人无障碍标准

10

成分：100%天然橡胶
(非回收天然橡胶混合物/再生天然橡胶)

优势:

- 型号符合LOGC940024A残疾人无障碍标准
- «非常薄，具有斜边以减少绊倒的风险，且便于轮椅通过»
- 防滑和排水
- 非常好的地面形态，保正防滑的吸盘底
- 重量轻，易于安装
- 耐磨

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

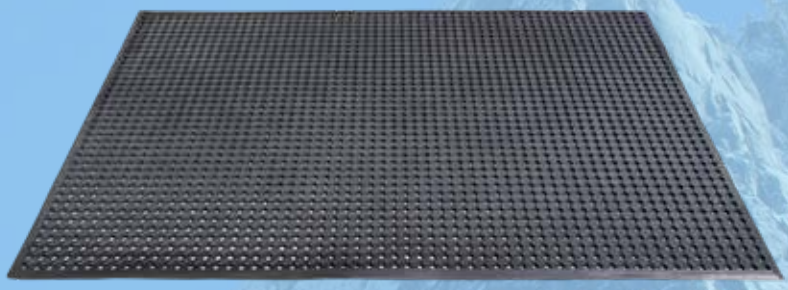



上表面

下表面

斜边

残疾人无障碍标准

100%橡胶

户外

室内

500 - 1000 通过人次/天
高流量

铺设用

高压清洗

排水

-40° C
最低使用温度为-40° C

抗紫外线

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

MR12橡胶网格卷

橡胶网格卷

成分：100%天然橡胶
(非回收天然橡胶混合物/再生天然橡胶)

优势:

- 唯一橡胶网格卷
- 型号符合LOGC940024A残疾人无障碍标准
- 非常薄，以减少绊倒的风险，
  并便于轮椅通过
- 防滑和排水
- 重量轻，易于安装
- 在硬地面上适用

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制

更多信息：定制切割



上表面



下表面

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
MR12RL60	0.60 x 10 m	10 mm	7.5 kg/m²	-
MR12RL91	0.91 x 10 m	10 mm	7.5 kg/m²	-
MR12	1.83 x 10 m	10 mm	7.5 kg/m²	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

iDS
山地用橡胶垫
和地面覆盖物

橡胶板

应用：
- 滑雪缆车站
- 溜冰场
- 通道和楼梯
- 检票处和滑雪缆车区
- 更衣室，滑雪板存储区等等。
- 商店，餐馆，旅游局等。

更多信息：
- 其他颜色可要求定制

优势:
- 扣板（自由铺设）无需胶合
- 防滑：舒适和安全，特别适用于穿滑雪靴的用户。
- 用于溜冰场的特殊板材，超强耐磨能抵御冰刀磨损
- 隔热和隔音
- 抗滑雪靴的踩踏
- 同质复合材料
- 通过拼接铺设，易于铺设和搬迁
- 排水表面下
- 容易清洗
- 高压清洗

CLIP 18 板

超坚固的互锁橡胶板

成分：100%天然橡胶

优势:

- 随意铺设（无胶粘）
- 用于溜冰场的特殊板，高耐溜冰鞋
- 超级耐磨，专为滑雪靴设置
- 非常防滑
- 内部结构松，排水除湿度强
- 隔热和隔音
- 通过拼接，易于铺设
- 用单刷机清洁

色彩: 黑色 – 其他颜色可要订制



Clip 18 / 上表面

Clip 18 / 下表面

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m²	Cfl-S1
CLASSIC （直边）	根据要求	17 mm	23 kg/m²	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

M75 板

用于溜冰场的特殊联锁橡胶板

成分：100%天然橡胶

优势:
- 随意铺设（无胶粘）
- 抗滑雪靴的踩踏
- 防滑
- 隔热和隔音
- 通过拼接，易于铺设
- 멕켐칠吟
- 用单刷机清洁

色彩:
M75: 黑色
M72: 灰 / 绿 / 蓝

上表面

下表面

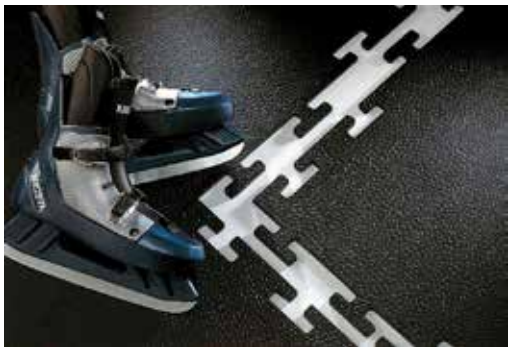

灰/绿/蓝

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
M75 (黑色)	61 x 61 cm	10 mm	5.3 kg	Dfl-S2
M75CFL (黑色)	61 x 61 cm	10 mm	5.3 kg	Cfl-S1
M72 (色彩 :)	61 x 61 cm	10 mm	5.2 kg	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

iDS

山地用橡胶垫和地面覆盖物

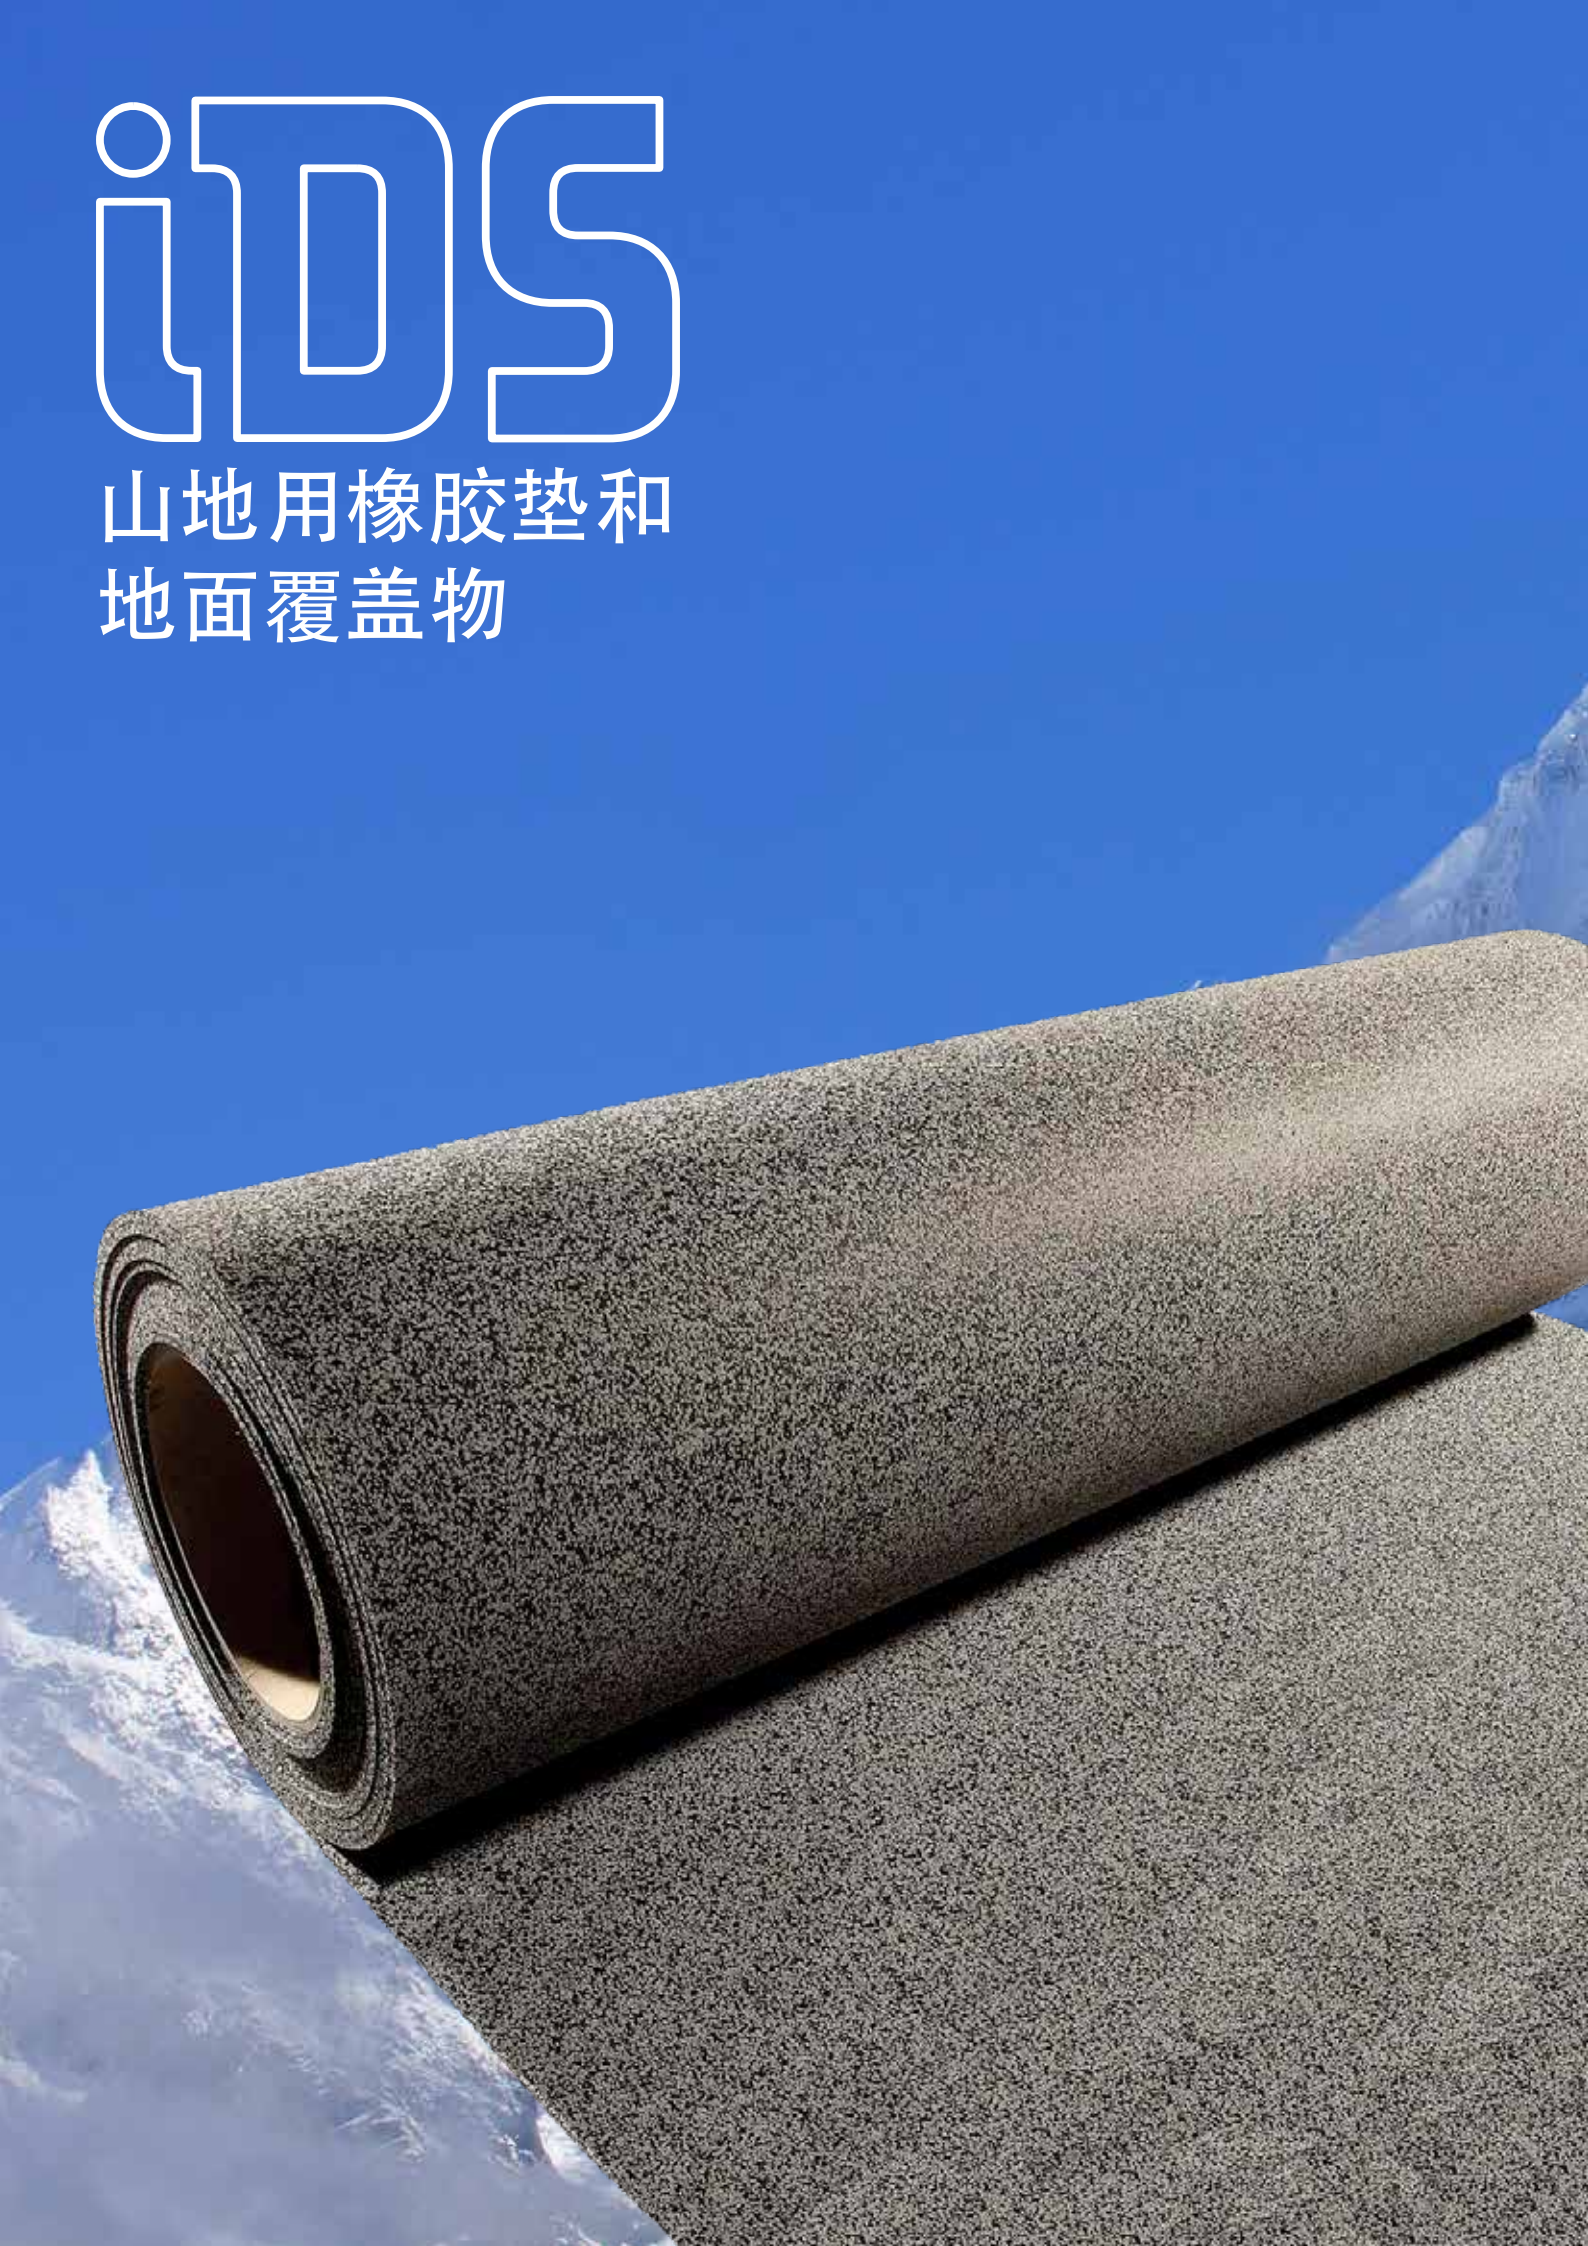

再生橡胶地板和橡胶卷

应用：

- 检票处和滑雪缆车区
- 溜冰场
- 通道和楼梯
- 更衣室，滑雪器材存储区等。
- 商店，餐馆，旅游局等。

优势:

- 防滑
- 柔韧
- 隔音隔热
- 高耐磨性
- 容易切割
- 装饰性强
- 大量的颜色和厚度选择

户外

室内

最低使用温度为-40° C

100%橡胶

高压清洗

单刷清洗

DELINEIGE
顶部涂层

成分：
Délineige斑点：35%EPDM（黑色）65%EPDM（彩色聚合）
Délineige纯色：100%的彩色EPDM

优势:
- 坚固，比较抗水侵蚀
- 高耐磨，老化和紫外线
- 高耐磨力并抗机械影响
- 装饰性强
- 缓冲减震
- 隔热和隔音
- 用单盘机清洁

铺设: 用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 斑点或纯色（见颜色表）

Délineige斑点系列


深灰色 / 黑色


中灰色 / 黑色


灰/ 黑色

红葡萄酒 / 黑色


蓝 / 黑色

Délineige 联合纯色（订制）

深灰色

红葡萄酒


蓝

米色

绿

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
DELINEIGE 斑点系列				
DELINEIGE6	1,25 x 20.0 m	6 mm	8,0 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15.0 m	8 mm	10,0 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12.0 m	10 mm	12,5 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE 联合纯色（订制）				
DELINEIGE4 (纯色)	1,25 x 30.0 m	4 mm	4,38 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (纯色)	1,25 x 20.0 m	6 mm	6,57 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (纯色)	1,25 x 15.0 m	8 mm	8,76 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (纯色)	1,25 x 12.0 m	10 mm	10,95 kg/m²	Cfl-S1

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

户外

室内

胶合用

100%橡胶

高压清洗



最低使用温度为-40° C

抗紫外线

SPORTNEIGE
运动专用地板覆盖材料

成分：85%回收黑色橡胶，15%着色EPDM颗粒

优势:
- 坚固，比较抗水侵蚀
- 柔韧美观
- 缓冲减震
- 隔热和隔音
- 用单盘机清洁

铺设:
用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 黑色/灰色 – 其他颜色可根据要求提供

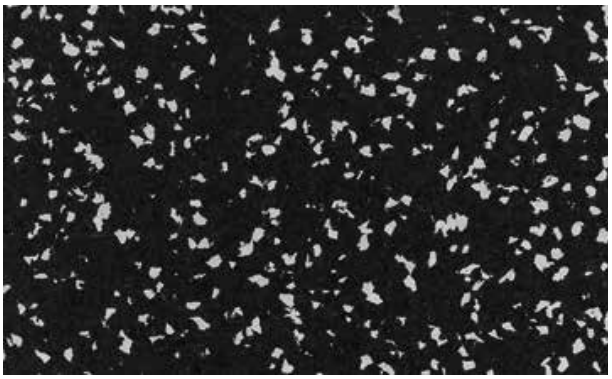

黑色 / 灰

其他颜色（应要求提供）


黑色 / 深灰色


黑色 / 绿


黑色 / 蓝


黑色/淡紫色


黑色 / 红葡萄酒


黑/黄


黑色 / 蓝 / 灰


黑色/橙色

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m²	Efl

室内 | 胶合用 | 密集流量



100%橡胶 | 最低使用温度为-40° C | 高压清洗 | 单刷清洗

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

IDNEIGE

坚韧的地板覆盖材料

成分：85%回收黑色橡胶，15%有色EPDM颗粒

优势:

- 坚固，比较抗水侵蚀
- 柔韧美观
- 缓冲减震
- 隔热和隔音
- 用单盘机清洁

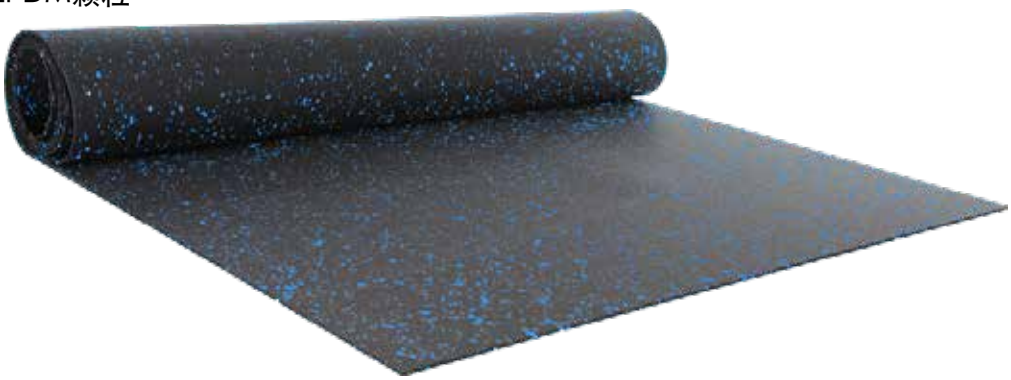

铺设:
用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 黑/蓝 - 可根据要求提供其他颜色



黑色 / 蓝

可根据要求提供其他颜色



黑/黄



黑色 / 绿

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m²	Efl

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

ID ICE

用于溜冰场的特殊联锁橡胶板

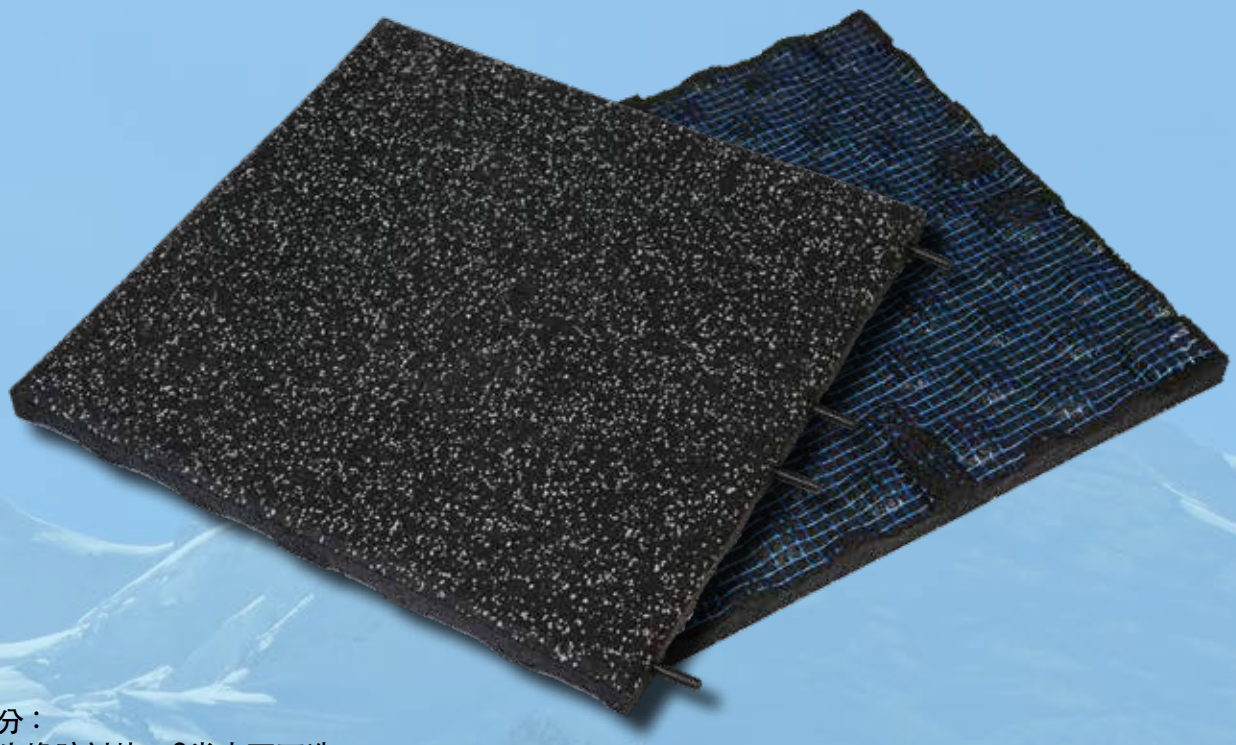

成分：
再生橡胶衬垫，3类表面可选：
-8110（黑色）
- Sportneige
- Délineige

优势：
- 坚固，比较抗水侵蚀
- 柔韧美观
- 嵌入式盖板：易于安装
- 双层盖板：缓冲衬垫和防滑上表面
- 隔热和隔音
- 用单盘机清洁
- 抗溜冰鞋磨损

铺设: 安置时无需粘贴-嵌入式盖板

8110或运动雪花款上表面

8110 黑色


黑色 / 灰

黑色 / 深灰色

黑色/淡紫色


黑色 / 红葡萄酒


黑/黄

黑色 / 蓝 / 灰

黑色/橙色


黑色 / 绿


黑色 / 蓝

飞雪款上表面


深灰色 / 黑色


中灰色 / 黑色


灰/ 黑色

蓝 / 黑色


红葡萄酒 / 黑色

米色

蓝


深灰色

绿


浅灰色

红葡萄酒

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
ID ICE 配8110表面	50 x 50 cm 或 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Efl
ID ICE 配运动雪花款表面	50 x 50 cm 或 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Efl
ID ICE 配飞雪款表面	50 x 50 cm 或 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Cfl-S1

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

8110 Sportneige款表面

Délineige款表面

室内

拼接板

密集流量

100%橡胶

最低使用温度为-40° C

高压清洗


单刷清洗

PASTILLÉ
穹퓌깊꿔

成分：
100%天然橡胶

优势:
- 防滑
- 坚固，比较抗水侵蚀
- 高耐磨性
- 单面粘合剂铺设

铺设: 用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 灰色/黑色 - 可根据要求提供其他颜色

更多信息：可根据要求提供腈基版本

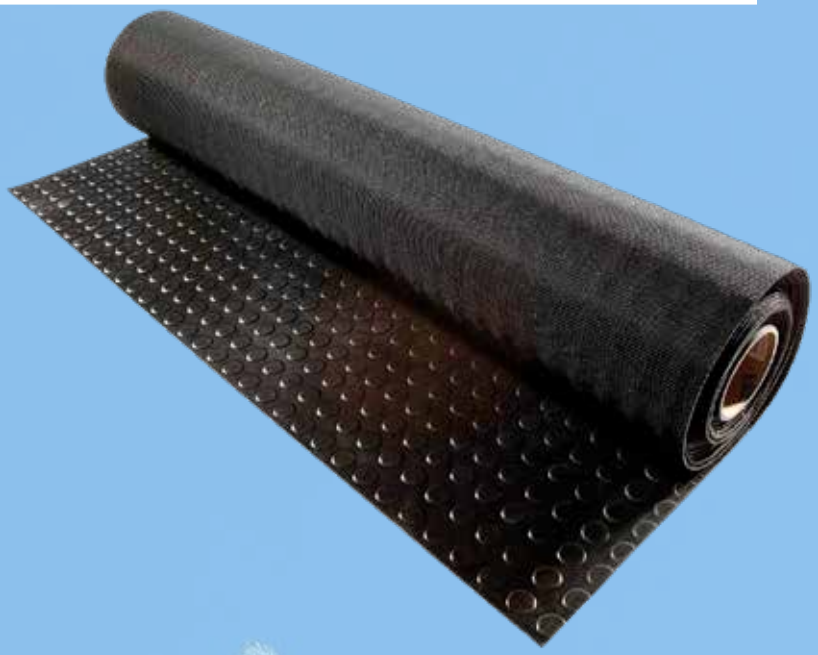

黑色

灰

户外

室内

胶合用

参考
PAST120N3

100%橡胶

单刷清洗

最低使用温度为-40° C

抗紫外线

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
PAST100N3 (黑色)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-
PAST120N3 (黑色)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	Cfl-S1
PAST120G3 (灰)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-

CHECKER
工业橡胶涂层

成分：
100%天然橡胶

优势:
- 防滑
- 坚固，比较抗水侵蚀
- 高耐磨性
- 单面粘合剂铺设

铺设: 用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 灰色/黑色 - 可根据要求提供其他颜色

更多信息：可根据要求提供腈基版本

黑色

灰

户外

室内

胶合用

100%橡胶

型号140N6


单刷清洗

最低使用温度为-40° C

抗紫外线

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
CHECKER100N3 (黑色)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m²	-
CHECKER140N3 (黑色)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m²	-
CHECKER140N6 (黑色)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (灰)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m²	-
CHECKER140N3NBR (腈)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

IDS 12 & 16
宽橡胶卷

成分：
100%SBR橡胶

优势:
- 防滑
- 厚
- 非常高的耐磨性
- 上表面锤击防滑
- 超承重

铺设:
用聚氨酯胶水平铺。

色彩: 黑色

更多信息：定制切割

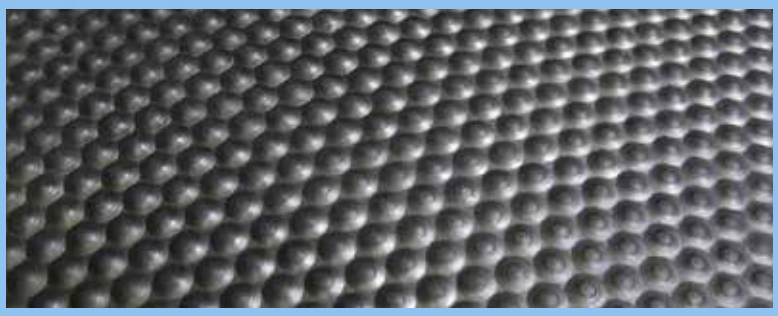

上表面

下表面

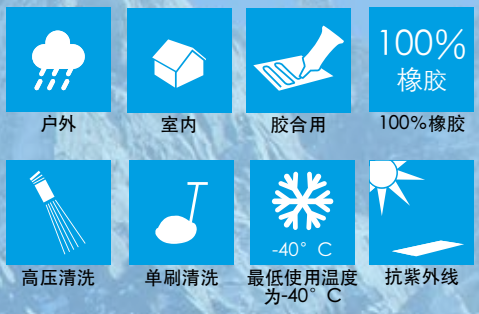

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m²	-

聚氨酯胶
双组分聚氨酯胶

成分：
聚氨酯（5.0kg）+硬化剂（0.7kg）
5.7kg整盒

应用：
适用于所有室内或室外地板覆盖物，板或卷状，地毯和合成草皮。

优势:
- 适用于胶合到各种基底如混凝土和混合基底。
- 建议密集使用。
- 适用于各种温度。

铺设:
聚合时间在最低5° C：24小时后可适用于开业初始的流量，48 – 72小时后可适宜于密集流量。

大致消耗	
Délineige	1 ~ 1,2 kg/m²
Sportneige	1 ~ 1,2 kg/m²
ID Neige	1 ~ 1,2 kg/m²
Checker	0,7 ~ 0,8 kg/m²
Pastillé	0,7 ~ 0,8 kg/m²
IDS 12 / IDS 16	0,7 ~ 0,8 kg/m²
Astroturf / Astroski	0,7 ~ 0,8 kg/m²

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

M38
带电作业用绝缘垫

成分：
三元乙丙橡胶

优势:
- 电绝缘
- 轻便
- 符合IEC 6 11 11规范
- 耐磨
- 防滑
- 容易清洗

色彩: 灰

更多信息：定制切割

IEC 6 11 11规范：

等级	最大工作电压	测试电压	检验电压
等级 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
等级 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
等级 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

1光面/1印花织布面

参考	尺寸	厚度	重量	等级IEC 6 11 11
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m²	等级 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m²	等级 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m²	等级 4

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

ASTROSKI
仿草坪除污毯

成分：100%聚乙烯组合物

应用：
大型交通，滑雪缆车登机区，初学者区等的入口垫。

优势:
- 适用：适合所有类型的室外气候
- 可承受滑雪板托迤
- 100%可回收
- 排水
- 容易清洁，总是保持干净的外观
- 防滑底

铺设:
用聚氨酯胶水平铺。

色彩：绿色 - 红色/棕色/白色（Astroski）

下表面



绿色Astroturf

白色Astroski

参考	尺寸	厚度	重量	火源分类
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m²	Efl
ASTROSKI (白色)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m²	-

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

TAPILOGO
专业定制地垫

成分 :100%聚酰胺纤维垫板 100%丁腈橡胶

优势:
- 超坚固且高效
- 防滑垫板
- 深层喷墨至纤维内，持久固色（喷墨印花）
- 优异的耐油性
- 加固边框
- 适宜洗衣店洗涤
- 可在每块地垫上用16种不同的颜色印制标识。

色彩 :: 请见样品卡

更多信息：
为达到最佳质量，请向我们发送CMJN矢量文件（AI、EPS、PDF或SVG格式）。否则请发送一个高清JPG文件。

肖像

风景

选择颜色：每块地垫最多印16种颜色

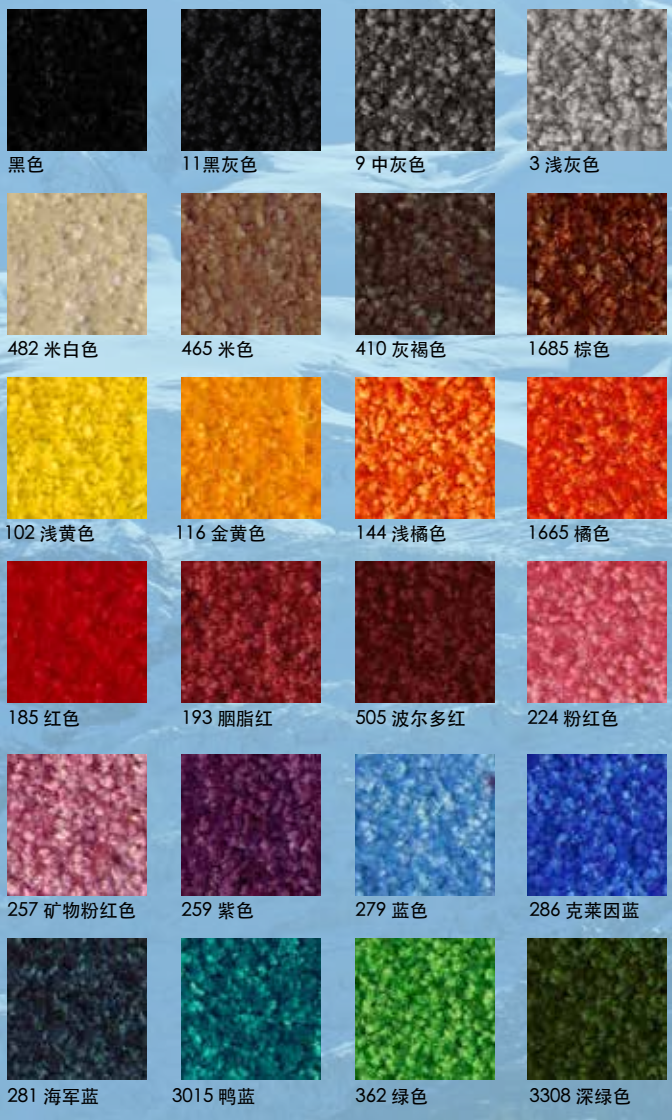

标准尺寸：（带边框）

参考	尺寸	厚度	重量
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

自定义尺寸：（带边框）

参考	尺寸	厚度	重量
TAPILOGOSMESUREAB	1500 x 5000 mm (最大)	6 mm	2,5 kg/m²

非合约图片 – 用以识别，重量和尺寸 - 误差+/- 5%

IDS产品分类

IDS办公区

IDS 生产区

IDS农业

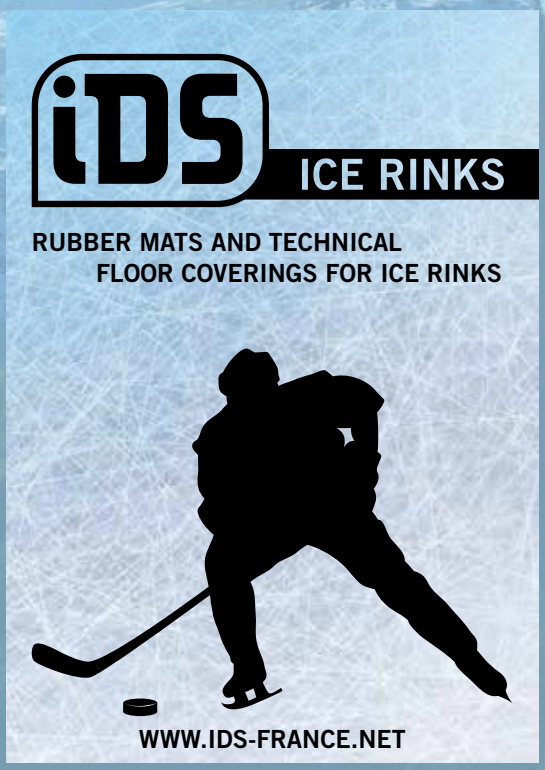

IDS 溜冰场

Alpespace - Francin
47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
法国
—
电话 :+33 479 843 606
传真 :+33 479 843 610
—
电邮:ids@ids-france.net
网站:www.ids-france.net

www.ids-france.net

在阿尔卑斯中心区有
5000平方米的存储中心
—

滑雪度假村

滑雪租赁

溜冰场

通道

楼梯

过道

坡道

更衣室

GROUP